

D T S

Kreunen Kunststoffen BV
Tel.: 0573-256464
E-mail: info@dts-dorpels.nl

Postbus 98 7240 AB Lochem
Fax.: 0573-432609
Website: www.dts-dorpels.nl


- LEZEN VOOR GEBRUIK EN VERWERKING -

®


DUTCH THRESHOLD SYSTEMS




Het is verplicht binnen of buiten een stellas te monteren en deze pas te demonteren ná het in metselen



Verplichte spouwlat schroeven, of een na het in metselen te demonteren reilat nagelen. Voor de hecht lengte en h.o.h. afstanden verwijzen we naar de uitgebreide documentatie.

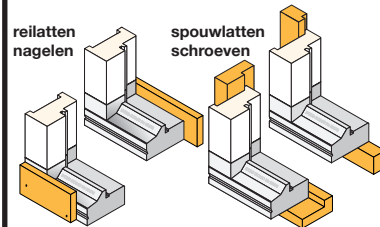


Onderdorpels verankeren met ankers van voldoende sterkte deze maximaal op 30 cm afstand h.o.h. monteren met houtdraadbouten van voldoende zwaarte




Kozijnen met DTS dorpels rechtop en indien buitenopslag altijd afdekken en minimaal 30 cm vrij van maaiveld



DTS dorpels verplicht afdekken



Opslag altijd uit de zon en beschermen tegen weersinvloeden



Reinigen zonder schuurmiddel met een borstel, een olieachtig schoonmaakmiddel doet wonderen.

